



# Modelo ALICANTE LED


light-emitting diode

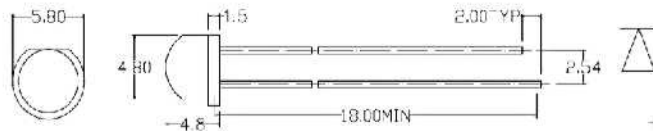


Parámetros	Símbolo	Valor	Unidad
Corriente directa	I <sub>f</sub>	20	mA
Tensión inversa	V <sub>r</sub>	5	V
Temperatura de trabajo	T <sub>opr</sub>	-25/+85	°C
Temperatura de almacenamiento	T <sub>stg</sub>	-35/+85	°C
Temperatura de soldadura	T <sub>sol</sub>	260±5°C/4 sec	°C
Potencia de disipación	P <sub>d</sub>	60	mW
Impulso de corriente	I <sub>fp</sub>	100	mA
Flujo luminoso	φ	6/7	Lm

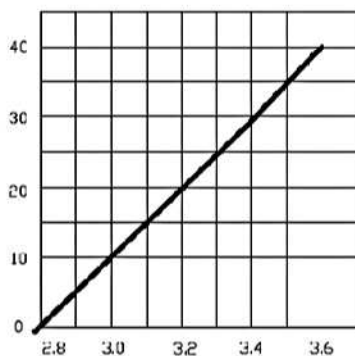

Forward Current vs. Forward Voltage



Maximum Forward Current vs. Ambient Temperature

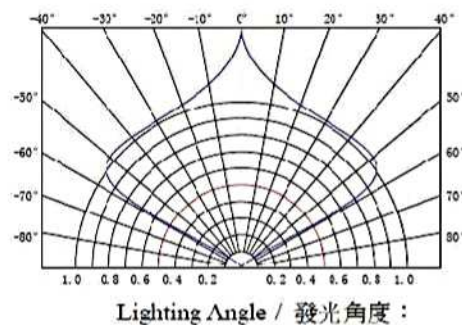

Lighting Angle / 發光角度 :

La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.  
Certificación RoHS zhuhai well led. Bst09113612303r-4



COVIMED SOLAR

P.I. Finca Lacy 2 Apdo 431

03600 Eida covimed@covimed.net